



- podpora flow control (IEEE802.3x)
- podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
- automatická detekce napájeného zařízení
- napájení PCI Express 12 V

**Rozhraní:** PCI-E v2.0 x4

**Rychlost:** 1 GbE

**Porty:** 2 x RJ-45

**Podpora PoE:** ano, 30W/port

**Příkon:** < 5 W


**Pracovní teplota:** -10°C až 60°C

**Rozměry:** 169 x 121 x 18 mm

**Hmotnost:** 161 g

**Podporovaná prostředí:**


Windows Server 2008 R2 64 bitů  
 Windows Server 2012 64 bitů  
 Windows Server 2016 64 bitů  
 Windows 7 32/64bits  
 Windows 8 32/64bits  
 Windows 10 32/64bits  
 Linux 2.6.x, Linux 4.x  
 VMware 6.0

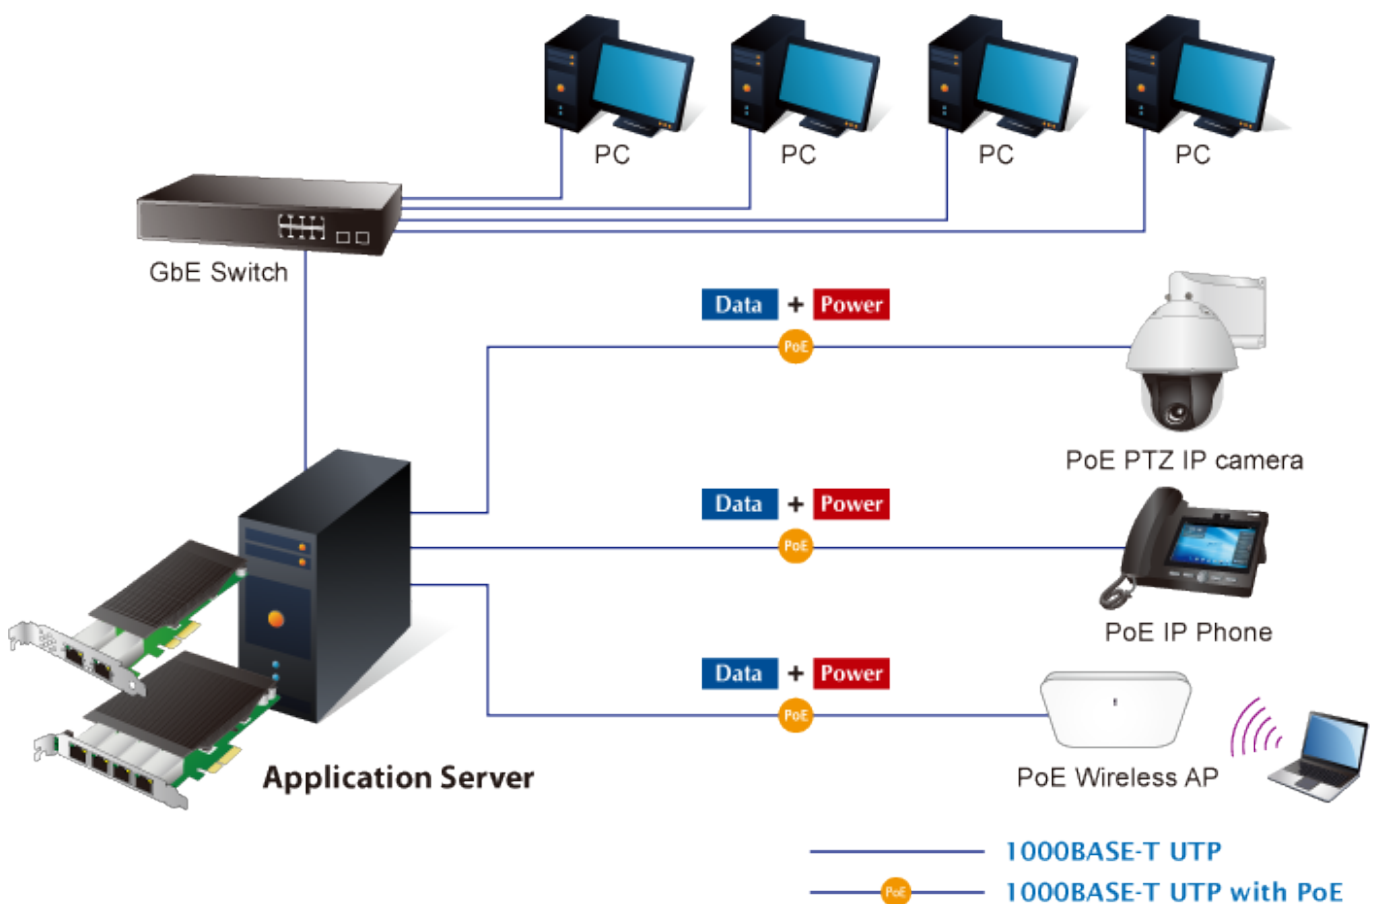

◆ Working with PoE sensor for industrial network



PoE temperature sensor

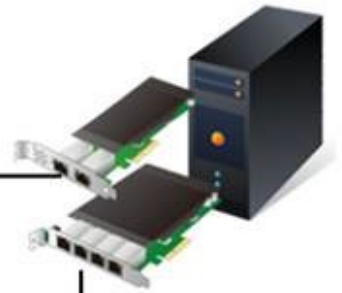

PoE motion sensor

