

ACCESS POINT UBIQUITI LITEBEAM 5 AC GEN2




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 796 Kč (bez DPH: 1 484 Kč) |
| Běžná cena: | 1 975 Kč |
| Ušetříte: | 180 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1092 |
| Part No.: | LBE-5AC-Gen2 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti LiteBeam 5 AC Gen2

LiteBeam (LBE-5AC-23-Gen2) je kompletní venkovní jednotka druhé generace s **23 dBi MIMO 2x2** anténami pro pásmo **5 GHz** vhodná jako klientské řešení. Jednotka podporuje normu **802.3ac** a propustnost **až 450 Mbps**.

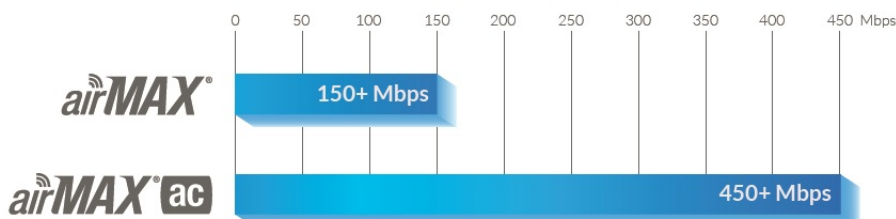

LiteBeam 5AC-Gen2 je z druhé generace airMAX AC zařízení, které mají dedikované rádio pro bezdrátový přístup na jednotku a možnost nastavení v **aplikaci UNMS pro mobilní zařízení**. Aplikace UNMS ([Android](#), [iOS](#)) pomáhá i se zaměřením spoje a výrazně tím urychlí jeho instalaci.



Anténní systém se skládá ze dvou **23dBi antén** s vertikální a horizontální polarizací. Patentovaná technologie InnerFeed integruje celou rádiovou část přímo do zářiče, který je krytý vysoce odolným UV stabilizovaným plastem. LiteBeam 5AC-

Gen2 má nově vylepšenou přepětovou ochranu a upravený **držák pro přesnější zaměření spoje**.



Skvělý poměr cena/výkon a snadná instalace jednotek LiteBeam předurčuje k masivnímu nasazení do bezdrátových sítí.

I přes parabolickou anténu naleznete jednotku v praktickém kompaktním balení.



Balení obsahuje gigabitový POE injektor 24V/0,3A.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah: 2412-2462 MHz / 5150-5875 MHz

Zisk: 23 dBi

Paměť: 64 MB

PoE: ano, pasivní PoE

Rozměry: 358 x 271,95 x 272,5 mm

Důležité upozornění:

Systém airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.