

## PLANET WGS-818HP



Cena celkem:	<b>5 286 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 368 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 814 Kč</b>
Ušetříte:	<b>529 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2294
Part No.:	WGS-818HP
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET WGS-818HP

Gigabitový 8portový přepínač **8 x RJ-45 10/100/1000Base-T**, všechny porty s PoE injektorem **802.3af/at**, celkový napájecí výkon **až 120 W**.

Instalace **na zeď** (fixně/magneticky) nebo **na DIN lištu** přímo do rozvaděčů, kovové provedení **IP30**, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, **DIP přepínač** (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T (8 x PoE IEEE 802.3af/at)

**Paměť:** 4k MAC adres, 64 kB buffer

**Propustnost:** sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 KB

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 137 W

**Ochrana:** přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Rozměry:** 148 x 134 x 25 mm

**Hmotnost:** 474 g

**POE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 8 x až 30 W

**Typ napájení:** End-span

**Pokročilé funkce:**

1. automatická detekce napájeného zařízení

**Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)


elektrická bezpečnost dle CE EN-60950



[Manuál \(en\)](#)



[Datasheet \(en\)](#)

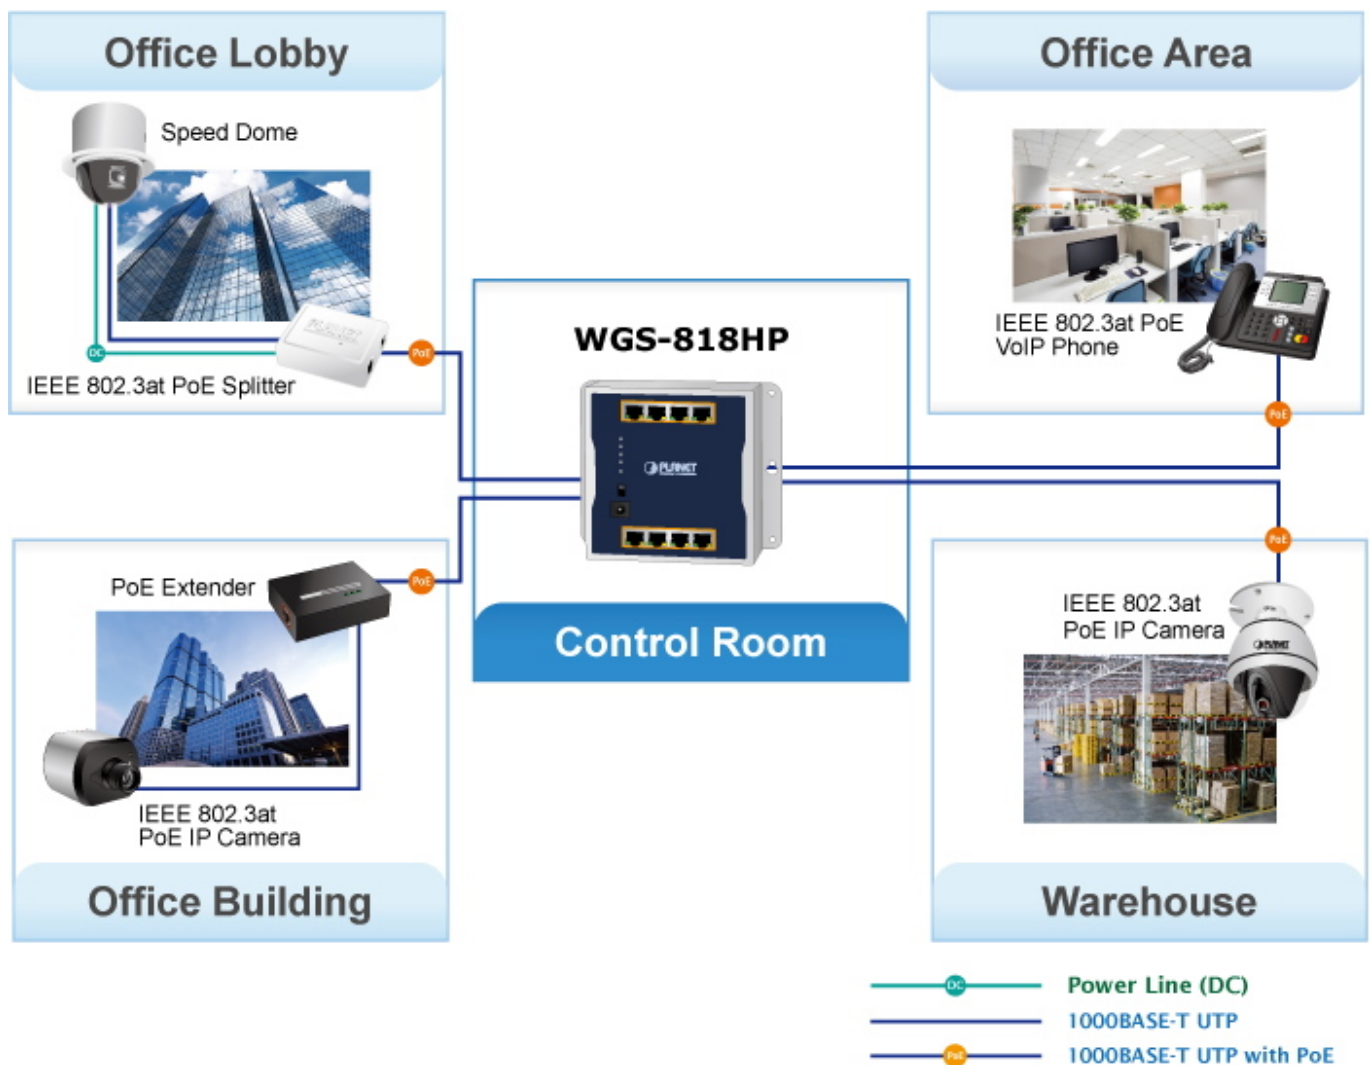

## Standard Mode (default)



100BASE-T UTP with PoE

## VLAN Isolation Mode



DC Power Line (DC)

100BASE-T UTP

100BASE-T UTP with PoE

## Extend Mode



10BASE-T UTP with PoE

PoE Power Usage **120W**

