

PLANET WGS-5225-8UP2SV



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 14 733 Kč (bez DPH: 12 176 Kč) |
| Běžná cena: | 16 206 Kč |
| Ušetříte: | 1 473 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2383 |
| Part No.: | WGS-5225-8UP2SV |
| Záruka: | 38 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET WGS-5225-8UP2SV

Administrativní průmyslový **PoE++** switch s **pokročilým L2+/L4 přepínáním a zabezpečením + L3 software VLAN statickým routováním** (IPv4 a IPv6). Pro zrychlenou správu je vybaven barevným **dotykovým 2,4" displejem**, který umožňuje jednoduchou administraci. Díky tomu šetří čas na instalaci i případnou změnu konfigurace.

8x 10/100/1000 Base-T RJ-45 s PoE++ napájením 802.3bt, 2x 100/1000/2500 Base-X SFP, kapacita switche 26 Gbps, propustnost 19,345 Mpps (64 byte packety), 8k MAC adres, 4 Mb buffer, podpora 9k JumboFrame, **PoE++ napájení 802.3bt, až 95 W/port, celkový PoE budget až 720 W** (nutné duální napájení se stejným napětím).

Instalace **na zeď**, kovové provedení **IP30**, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, ESD ochrana do 6 kV, bez ventilátorů (fanless), alarm výstup (2pin), **duální napájení DC 48-54 V** (adaptér není součástí).



Web/Telnet/SNMP(v1/v2c), **SSHv2, TLS v1.2, SNMPv3**, L3 statický routing (L2+), VLAN, 802.1Q, ACL filtr, QoS, bandwidth manager, řízení dle IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p filtrů, agregace linek LACP, IGMP v1/v2/v3, 802.1x, RADIUS, TACACS+, **Modbus TCP, ERPS Ring Data Recovery time <10ms (ITU-T G.8032), podpora 1588 PTP v2**

Transparent Clock, podpora **ONVIF** pro spolupráci s video IP dohledovými zařízeními.

Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x 10/100/1000 Base-T RJ-45, 2x 100/1000/2500 Base-X SFP

Paměť: 8k MAC adres, buffer 4 Mb

Propustnost: sběrnice 26 Gbps, provozně 19,345 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: na zed'

Napájení: DC 48-54 V, duální, celkový příkon do 752 W (14,72 W bez PoE) (zdroj není součástí balení)

Ochrana: ESD do 6 kV

Provozní teplota: -20 až +70 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 245 x 140 x 36 mm

Hmotnost: 1,299 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 720 W (duální napájení), 802.3af, 802.3at, 802.3bt

Počet injektorů: 8x až 95 W (UPoE (PoH))

Typ napájení: End-span, Mid-span, 802.3bt/UPoE, Force režim

Pokročilé funkce:

1. PD Alive Check
2. integrovaný scheduler pro plánované vypnutí napájených koncových prvků (PoE schedule)
3. detekce aktivity napájených zařízení pomocí ICMP
4. ovládání napájení pro každý PoE port
5. možnost definice priority a limitu napájení
6. automatická detekce napájeného zařízení (PD)
7. PoE Extend režim

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

Funkce administrace:

Správa: Telnet, Web, SSH v2, TLS v1.2, SNMP v1/v2c/v3

Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p, až 256 pravidel

L3 statický routing: 32 pravidel, 8 VLAN rozhraní, IPv4/IPv6

ACL filtr a bonding:

8. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy a dalších příznaků
9. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy a dalších příznaků
- Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní, priorizace provozu dle portu, DSCP/ToS v IP paketu, 802.1p nebo 802.1Q značky (VLAN tag)
- Podpora VLAN:**
10. IEEE 802.1Q
11. až 4k VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
12. Q-in-Q tunneling (802.1ad)
13. Private VLAN Edge (PVE)
14. Protocol-based VLAN
15. MAC-based VLAN
16. VLAN Translation

- 17. Voice VLAN
- 18. MVR (Multicast VLAN Registration)
- 19. GVRP
- Spanning Tree Protocol:**
- 20. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- 21. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- 22. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, podle VLAN

Port mirroring: RX, TX, RX+TX, many to one

Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP/Static Trunk, 4 porty v 6 skupinách

Multicast IGMP: IGMP v1/v2/v3, až 255 skupin, podpora režimu IGMP querier mode

Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, RADIUS, MAC

DHCP Snooping: ano (blokace cizích DHCP serverů)

LLDP: ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

Diagnostika kabeláže: ano (SFP-DDM - Digital Diagnostic Monitor)



* The above pictures are for illustration only.





PoE PD Alive Check



PLANET ONVIF Device List

| Port | Status | Device Type | Device Name | Manufacturer | Model | IP Address | MAC Address | Protocol | ONVIF Profile | Action |
|------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|----------|---------------|--------|
| 1 | ● | IP Camera | ICAM0000P | PLANET | ICAM0000P | 192.168.1.100 | 88:77:45:28:43:20 | ONVIF | Profile S | |
| 2 | ● | IP Camera | ICAM0000P | PLANET | ICAM0000P | 192.168.1.101 | 88:77:45:28:43:21 | ONVIF | Profile S | |
| 3 | ● | IP Camera | ICAM0000P | PLANET | ICAM0000P | 192.168.1.102 | 88:77:45:28:43:22 | ONVIF | Profile S | |
| 4 | ● | IP Camera | ICAM0000P | PLANET | ICAM0000P | 192.168.1.103 | 88:77:45:28:43:23 | ONVIF | Profile S | |


Add to ONVIF Device List

eMap of ONVIF IP Camera Monitoring

PLANET ONVIF Switch WGS-5225-8UP2SV

IP Camera IP Camera IP Camera NVR

PLANET ONVIF Device

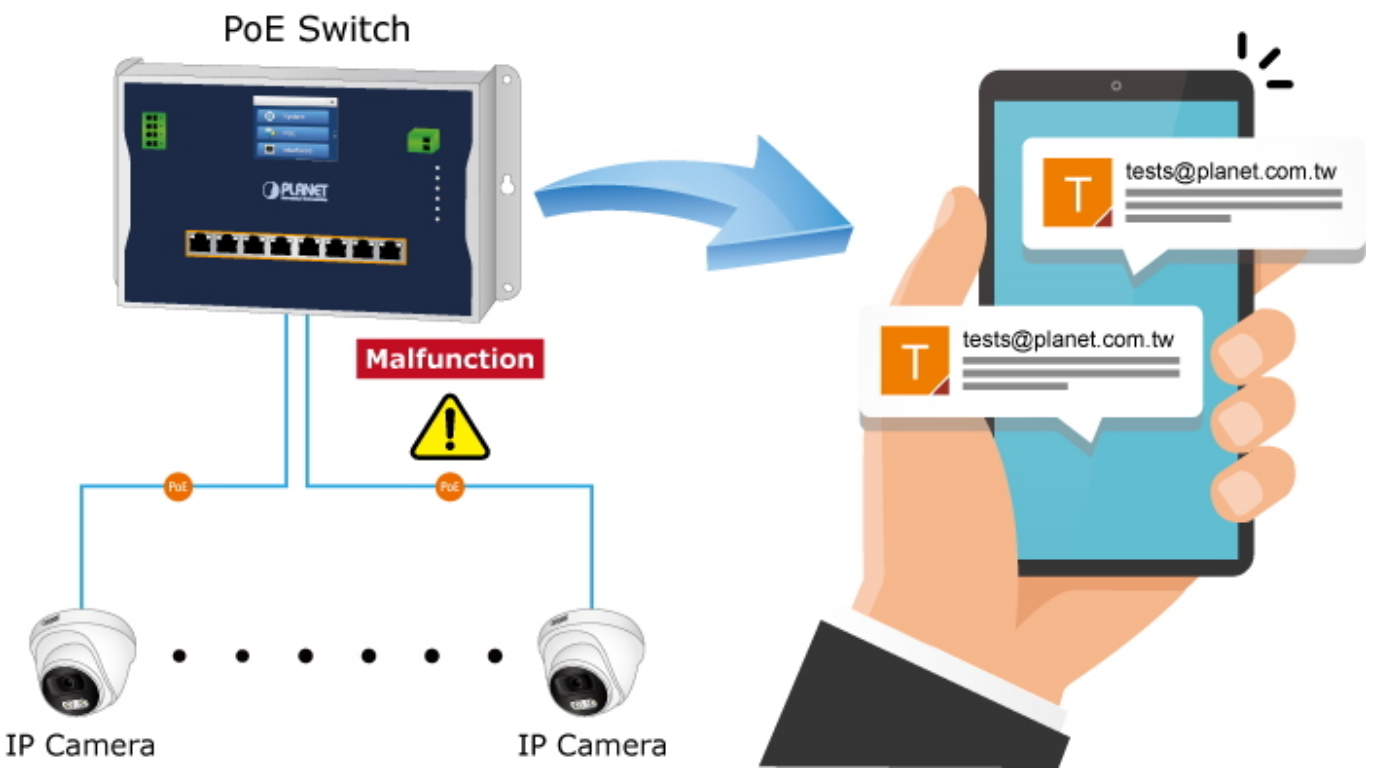



Extending Ethernet Distance





