

## PLANET LCG-300W



Cena celkem:	<b>20 848 Kč</b> <b>(bez DPH: 17 230 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>22 933 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 085 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2435
Part No.:	LCG-300W-EU
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET LCG-300W

**Wi-Fi 6 průmyslová brána LoRaWAN** se stabilním a spolehlivým připojením **pro nasazení v IoT a Modbus aplikace**. Díky podpoře protokolu LoRaWAN pomáhá propojit bezdrátovou síť LoRa s IP sítí. Bezdrátová síť LoRa **umožňuje senzorům přenášet data na extrémně dlouhé vzdálenosti** s nízkou spotřebou energie.

- Plně kompatibilní s protokolem LoRaWAN
- 2x DI/DO + 1x sériový port RJ-45 (RS-485) pro Modbus aplikace
- Dual-WAN pro převzetí služeb při selhání (failover)
- SSL VPN a robustní hybridní VPN (IPSec/PPTP/L2TP přes IPSec)
- Podporuje připojení až 300 koncových uzlů
- Předkonfigurovaná standardní frekvenční pásma LoRaWAN pro různé země
- Podpora implementace sítě ALoT

LoRa brána podporující standardy LoRa a LoRaWAN. Vysílače (čidla/senzory) nakonfigurované se zařízeními LoRa, jako jsou např. senzory CO2 a vody, jsou zabudovány do koncových uzlů nebo sensorových zařízení, která zachycují a přenášejí data do brány na větší vzdálenosti prostřednictvím bezdrátové sítě. Tato brána pak může odesílat informace prostřednictvím sítě Ethernet na síťový server, který je zodpovědný za funkce správy sítě, které podle toho přenáší informace jednotlivým aplikacím.

**PLANET All-in-One LoRaWAN Gateway with Wi-Fi 6 Performance**

LoRaWAN Compatible | LoRaWAN Frequency Plans | Dual WAN Backhaul | 1800 Mbps | Hybrid VPN

LoRa Node

EU868 MHz | US915 MHz | AS923 MHz

The advertisement features a blue PLANET gateway device with two antennas, set against a background of a water fountain. A LoRa node is shown in a callout box, and various frequency bands are listed at the bottom. The LoRa logo is prominently displayed in the center.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 5x RJ-45 10/100/1000 Base-T (3x LAN, 1x LAN/WAN, 1x WAN), 1x RS-485 (RJ-45), 1x SMA (pro LoRa anténu), 2x SMA (pro Wi-Fi anténu), 2x digitální vstup DI, 2x digitální výstup DO, 1x alarm

**Wi-Fi:** 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, 802.11g/b/n/ax 2.4 GHz, 2T2R MU-MIMO, přenos až 1800 Mbps (kombinovaně)

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** redundantní, 2x DC 9-54 V (max. 1,3 A), celkový příkon do 12,5 W (zdroj není součástí balení), napájecí vstupy jsou vzájemně zálohované

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 90 %

**Rozměry:** 135 x 135 x 50 mm

**Hmotnost:** 0,9 kg

### Podporovaná LoRaWAN pásma a frekvence:

1. **LCG-300W-EU:** 863-870 MHz (IN865, EU868, RU864)
2. **LCG-300W-US:** 902-928 MHz (US915, AU915, KR920, AS923)
3. 8 programovatelných paralelních demodulačních cest

### Funkce administrace:

**Správa:** Web, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.2, podpora UNI-NMS kontroleru, Smart Discovery utility a Planet CloudViewer aplikace

**Zabezpečení sítě:** Cybersecurity, Firewall, SPI (Stateful packet inspection), blokování DoS/DDoS útoků, filtrování obsahu, MAC/IP filtr, NAT ALGs, blokování SYN/ICMP Floodingu

**Routing:** statický, dynamický, OSPF

**DHPC server:** ano


**Podpora VPN:** max. 60 tunelů, max 60 Mbps, hybridní, IPSec/Remote Server (Net-to-Net, Host-to-Net), GRE, PPTP Server, L2TP Server, SSL Server/Client (Open VPN)

---





## LoRa Communication Solution

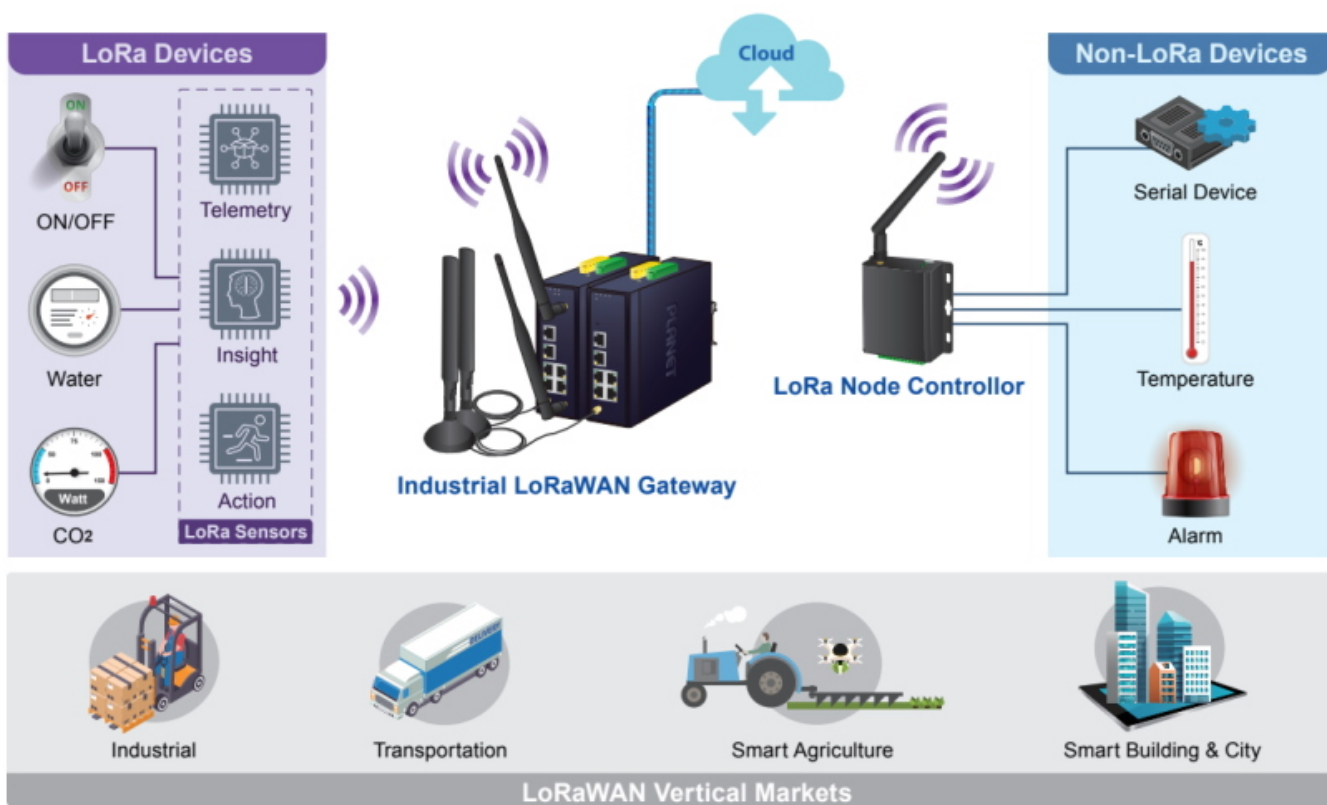

 [Datasheet](#)

 [Ostatní download](#)



**LoRa je jeden z bezdrátových síťových protokolů používaných ve světě Internet věcí - IoT (Internet of Things).**

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) je další z nízkopříkonových bezdrátových síťových protokolů navržených pro levnou a zabezpečenou obousměrnou komunikaci v internetu věcí. **Využívá pásmo do 1 GHz** a rychlost přenosu je potom **od 0,3 kb/s do 50 kb/s**.

Komunikace mezi koncovými prvky a bránami je rozložena na různá frekvenční pásma a přenosové rychlosti. Volba rychlosti přenosu dat je kompromisem mezi komunikačním rozsahem a délkou zprávy. Jednotlivé komunikační proudy s různými přenosovými rychlostmi spolu neinterferují (vzhledem k technologii rozprostřeného spektra) a vytváří sadu „virtuálních“ kanálů pro zvýšení kapacity brány.

Aby se maximalizovala životnost baterie koncového zařízení a celková kapacita sítě, síťový server LoRaWAN spravuje přenosovou rychlost a RF výstup pro každé koncové zařízení individuálně, prostřednictvím systému adaptivní rychlosti přenosu dat (ADR).

LoRaWAN rozlišuje několik tříd zařízení:

**třída A** – koncová zařízení podporují obousměrnou komunikaci (každý uplink je následovaný dvěma okny pro příjem dat)

**třída B** – mimo „vynucený“ downlink třídy A, otvírají zařízení této třídy mimořádná přijímací okna v nastavenou dobu

**třída C** – přijímací okna jsou otevřená téměř nepřetržitě a zavírají se pouze při vysílání

---