

CISCO CATALYST 9105 (C9105AXW-E)



Cena celkem:	10 103 Kč
	(bez DPH: 8 349 Kč)
Běžná cena:	11 113 Kč
Ušetříte:	1 010 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1205
Part No.:	C9105AXW-E
Stav:	Nové zboží

Popis


Cisco Catalyst 9105 (C9105AXW-E)

Zpásmový **Wi-Fi 6** access point založen na bezdrátové technologii **2,4 GHz a 5 GHz** standardu **802.11ax** (zpětně kompatibilní s 802.11a/b/g/n/ac). Rychlost přenášených dat činí **až 1,488 Gb/s** (kombinovaná). Pro připojení je přítomen **multi-gigabitový Ethernet RJ-45 port** (100/1000/2500) a **tři GbE RJ-45 porty**.

- Multi-gigabitový RJ-45 port (100/1000/2500 Mbps), 3x GbE RJ-45 (1. port podporuje PSE 10,5 W výstup), 1x Passthru port (2x RJ-45)
- Integrované antény + podpora 2x2 MU-MIMO a 802.11ax
- Beamforming, BSS coloring, OFDMA, TWT, MRC, 802.11 DFS, CSD, A-MPDU, A-MSDU
- Bluetooth 5.0 pro IoT využití

Řada Catalyst 9105 rozšiřuje síť založenou na intencích společnosti Cisco. Je ideální pro sítě všech velikostí, škáluje se tak, aby splňovala rostoucí požadavky internetu věcí a zároveň plně podporovala nejnovější inovace a nové technologie. Řada Catalyst 9105 je také špičkou v oblasti výkonu, zabezpečení a analytiky.

9105AXW wall plate ports

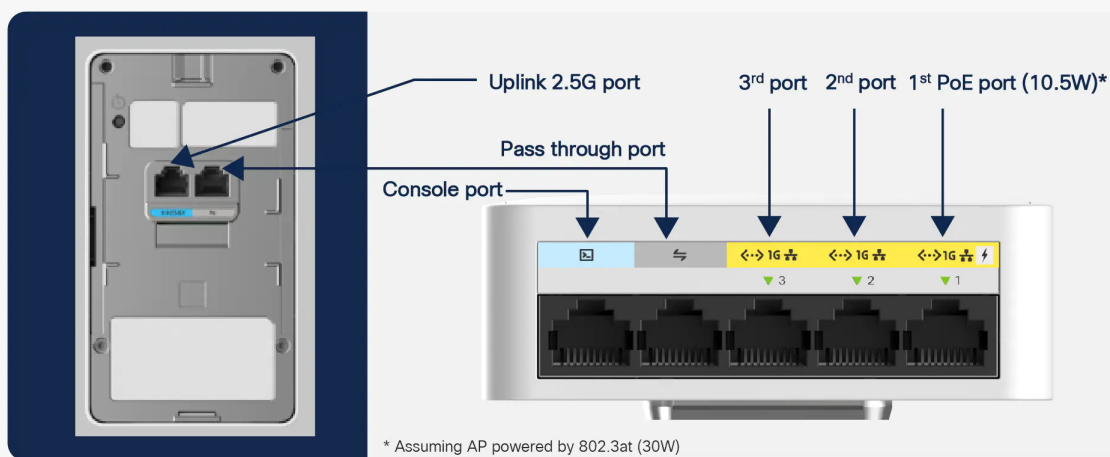

* Assuming AP powered by 802.3at (30W)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: až 1,488 Gb/s (80 MHz @ 5 GHz a 20 MHz @ 2,4 GHz)

Porty: 1x mGig RJ-45 (2,5 Gbps), 3x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzole, 1x USB 2.0, 1x PassThru port (2x RJ-45)

Frekvence: 2,4 a 5 GHz

Zabezpečení: WPA2, WPA3, AES, P/EAP, TLS/TTLS, 802.1X, MSCHAP v2, FAST, GTC, SIM (EAP-Subscriber Identity Module)

Podpora PoE: ano, aktivní PoE+ 802.3af/at

Rozměry: 160 x 90 x 32,66 mm

[Záruční podmínky](#)