

ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI



Cena celkem:	19 967 Kč (bez DPH: 16 501 Kč)
Běžná cena:	21 963 Kč
Ušetříte:	1 997 Kč
Kód zboží:	MBASU1225
Part No.:	90MB1FZ0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI - uvolněte maximální kreativitu

Základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI** je určena pro stavbu moderních pracovních stanic, které se vyznačují vysokou rychlostí, kompatibilitou a stabilitou celého systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000** a také špičkovou **operační paměť DDR5**. Díky tomu se uplatní například při vývojářské činnosti, editaci a tvorbě obsahu, strojovém učení apod.



Samozřejmostí je přítomnost **robustního systému napájení a chlazení**, aby základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE**

WiFi byla stabilní i při vysoké a dlouhotrvající zátěži nebo přetaktování. Podpora paměťových modulů **ECC R-DMM DDR5** snižuje riziko selhání systému a poškození dat. Díky dostupné **konektivě** bude pracovní stanice rychlá a flexibilní co do využití výkonných grafických karet, profesionálních aplikací nebo on-line sítě.

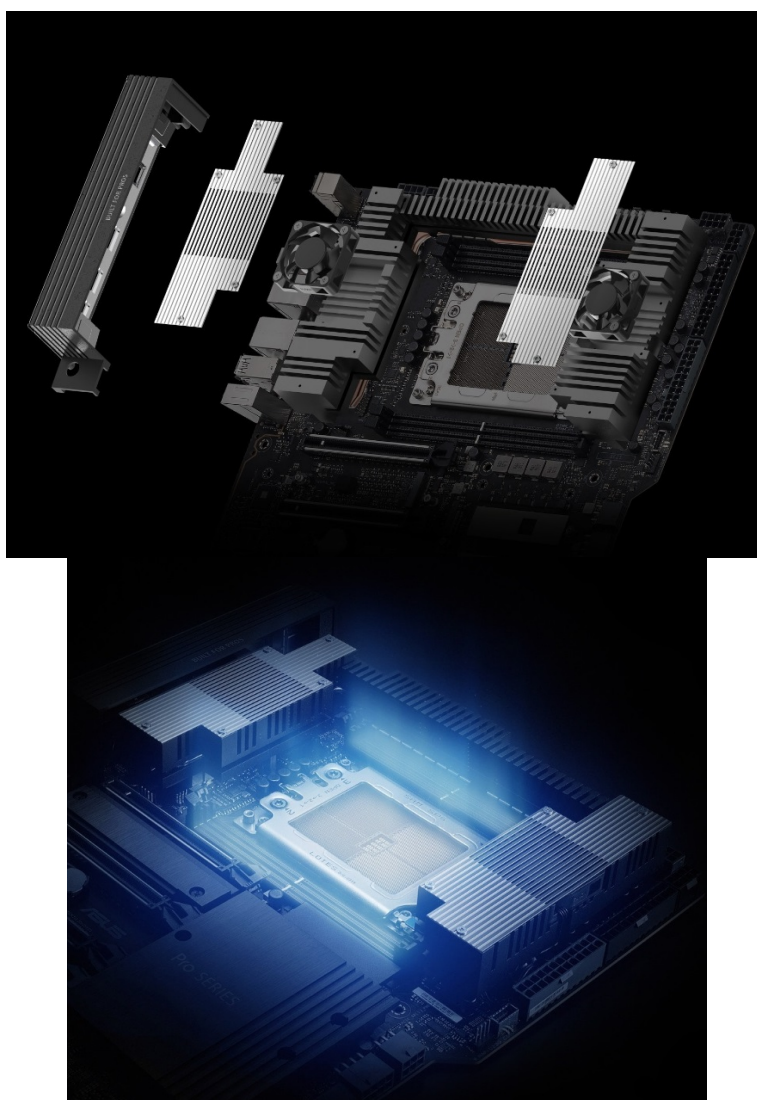

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000 (patice TR5)

Čipová sada

AMD TRX50

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7200/7600/8000 MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

Podpora AMD EXPO

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

2× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Úložiště

AMD TRX50 čipová sada

1× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
AMD Ryzen Threadripper PRO
2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

USB

2× USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220P Codec
5.1kanálové High Definition Audio
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam
Podpora S/PDIF

LAN

1× Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič
1× Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Max. přenosová rychlost 2,8 Gb/s
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení
4× 4pin konektor ventilátoru skříně
2× 4pin konektor ventilátoru VRM
2× 24pin hlavní napájecí konektor
2× 8pin +12V napájecí konektor
2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU
1× 8pin PCIe napájecí konektor
1× 6pin PCIe napájecí konektor
3× M.2 slot, M Key
4× SATA 6Gb/s port
1× SlimSAS port
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× konektor pro správu (BMC)
1× konektor sériového portu
1× USB 4.0 konektor
1× tlačítko FlexKey
1× audio konektor předního panelu
7× Probelit měřicí body
1× tlačítko Start
1× tlačítko Safe Boot
1× tlačítko ReTry
1× propojka LN2 režimu
1× přepínač pomalého režimu
1× 14-1pin konektor SPI TPM
1× 10-1pin konektor systémového panelu
1× konektor detekce otevření skříně
1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2
- 6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
- 2× USB 2.0
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 2× RJ-45
- 2× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

- 30,5 × 28 cm
- ATX (CEB) formát