

## ASROCK H610M-HDV/M.2+ D5




Cena celkem:	<b>1 499 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 239 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 648 Kč</b>
Ušetříte:	<b>150 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0103
Part No.:	90-MXBM50-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


### Popis

## Když přijde ke slovu výkon 11. generace Intelů - ASRock H610M-HDV/M.2+ D5

Základní deska **ASRock H610M-HDV/M.2+ D5** je připravena na provoz moderních **procesorů Intel 12., 13. a 14. generace**, jejichž stabilní výkon podporuje **6+1+1fázový design napájení** a operační paměť DDR5. Dvojice paměťových slotů pojme kapacitu až 96 GB. Kombinace grafických výstupů **HDMI, VGA** a **DisplayPort** poskytuje rozmanitější možnosti připojení a zdrojů obrazu.

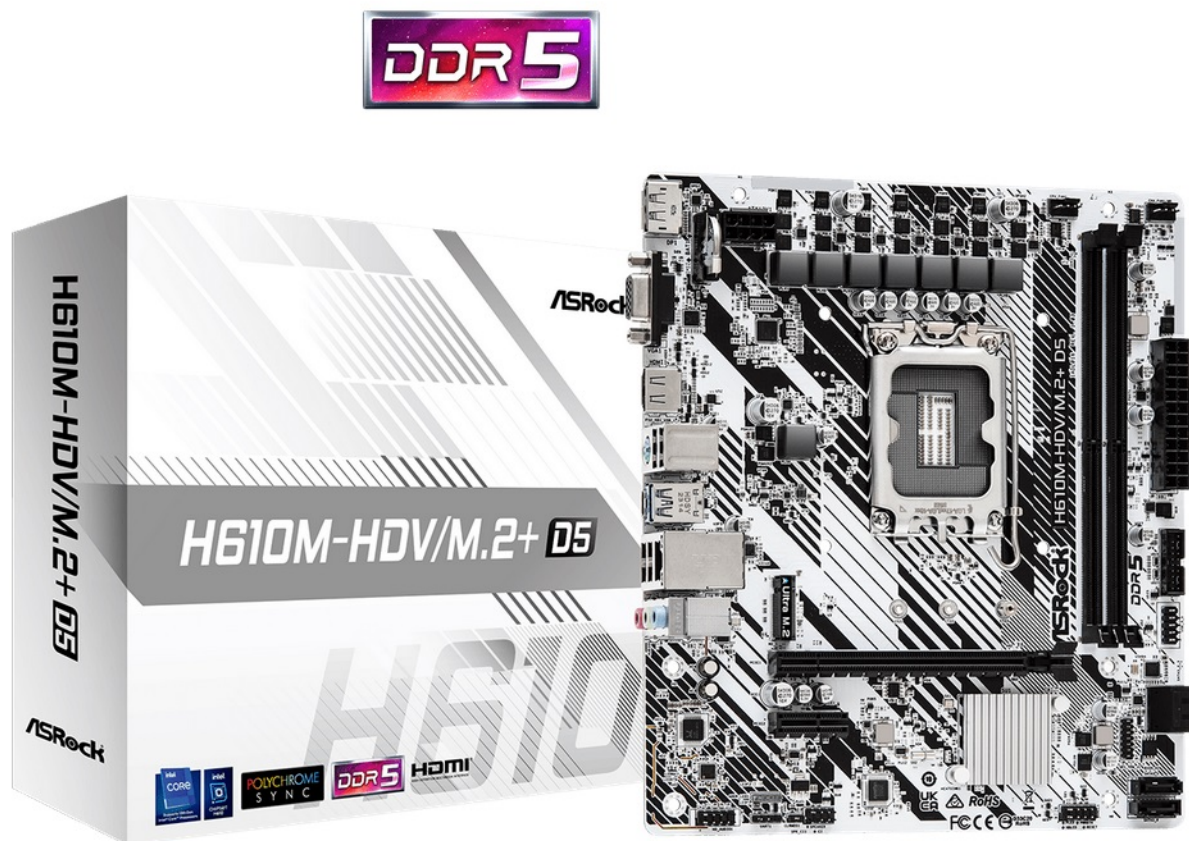

**Základní deska ASRock H610M-HDV/M.2+ D5** tak podporuje grafický výstup **HDMI ve 4 kvalitě v 60 Hz**. Díky větší šířce pásma a zvýšené snímkové frekvenci je pohyb na obrazovce hladký a takřka bez rozmazání.

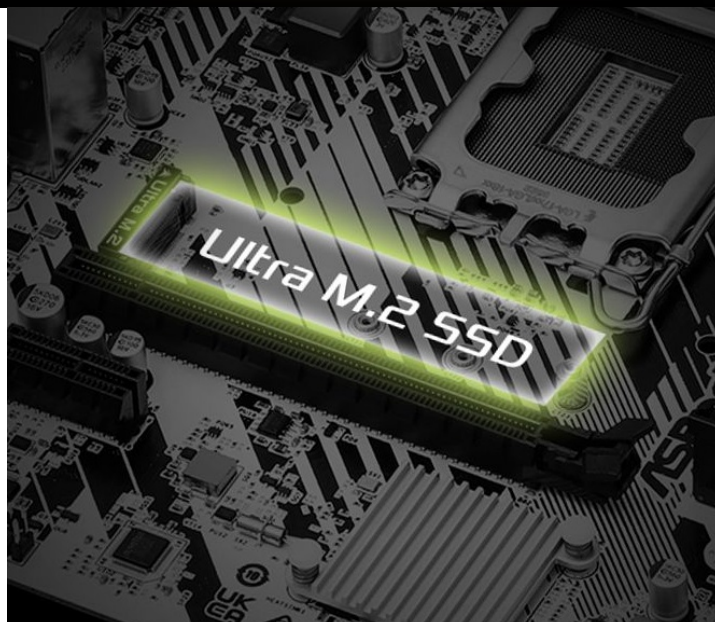

### **ASRock H610M-HDV/M.2+ D5**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel H610

#### **Paměť**

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 5600 MHz (13. generace Intel Core)

Podpora DDR5 až 4800 MHz (12. generace Intel Core)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### **Sloty**

1x PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 3.0 ×1 slot

### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz

### **Úložiště**

4× SATA 6Gb/s port

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 ×4 režim)

### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen1 na zadním panelu

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

4× SATA 6Gb/s konektor

1× Ultra M.2 slot, M Key

### **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× VGA

1× HDMI

1× DisplayPort

4× USB 2.0

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× USB-C 3.2 Gen1

1× RJ-45

3× audio jack

### **Rozměry**

22 × 19,3 cm

Micro ATX formát