

BENQ PD2770U 27"



Cena celkem:	45 102 Kč (bez DPH: 37 274 Kč)
Běžná cena:	49 612 Kč
Ušetříte:	4 510 Kč
Kód zboží:	MON304062
Part No.:	9H.Y0ELB.QBE
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

BenQ PD2770U

Profesionální 4K monitor s pokročilým řízením barev pro grafickou a video editaci.

Monitor **BenQ PD2770U** s úhlopříčkou **27"** a rozlišením **3840 × 2160 px (4K)** je určen pro kreativní profesionály a studia, která vyžadují maximální přesnost barev. Technologie **AQCOLOR** zajišťuje pokrytí **99 % Adobe RGB**, **99 % DCI-P3** a **100 % Rec.709** s průměrnou odchylkou barev **Delta E ≤ 1.5**. **IPS panel** s pozorovacím úhlem **178°/178°** a jasem **400 nitů** poskytuje konzistentní zobrazení od rohu k rohu.

99% Adobe RGB **99% DCI-P3** **100% Rec.709** **Delta E ≤ 1.5** **HDR10/HLG**

Hardware Calibration **Built-in Calibrator** **Light-Adaptive Calibration** **All-in-One USB Type-C** **Nano Matte Panel** **Ergonomic Design**

Monitor je vybaven **vestavěným kalibrátorem** pro automatickou kalibraci bez externích zařízení a podporuje **hardwarovou kalibraci** přímo v 16bitové LUT tabulce. Funkce **Light-Adaptive Calibration** automaticky přizpůsobuje nastavení podle osvětlení v místnosti. Certifikace **Pantone Validated**, **Pantone SkinTone Validated** a **Calman Verified** potvrzují profesionální přesnost monitoru.



INDIVIDUAL
CALIBRATION
REPORT




calman
VERIFIED





- 27" IPS panel s rozlišením 3840 × 2160 px a pokrytím 99 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3 a 100 % Rec.709
- Vestavěný kalibrátor s podporou hardwarové kalibrace a automatického plánování pro dlouhodobou konzistenci barev
- Funkce Light-Adaptive Calibration pro automatické přizpůsobení nastavení podle osvětlení prostředí
- USB-C port s Power Delivery 96 W pro napájení notebooku a přenos dat jedním kabelem
- Integrovaný KVM přepínač pro ovládání více počítačů jednou klávesnicí a myší
- Matný panel snižující odlesky a magnetická stínící clona pro práci bez rozptylování
- Ergonomický stojan s výškovým nastavením 115 mm, otočením o 90°, natočením 15°/15° a náklonem -5° až 20°
- Bezdrátový ovladač Hotkey Puck G3 pro rychlé přepínání barevných režimů a nastavení
- Certifikace Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated a Calman Verified pro profesionální přesnost

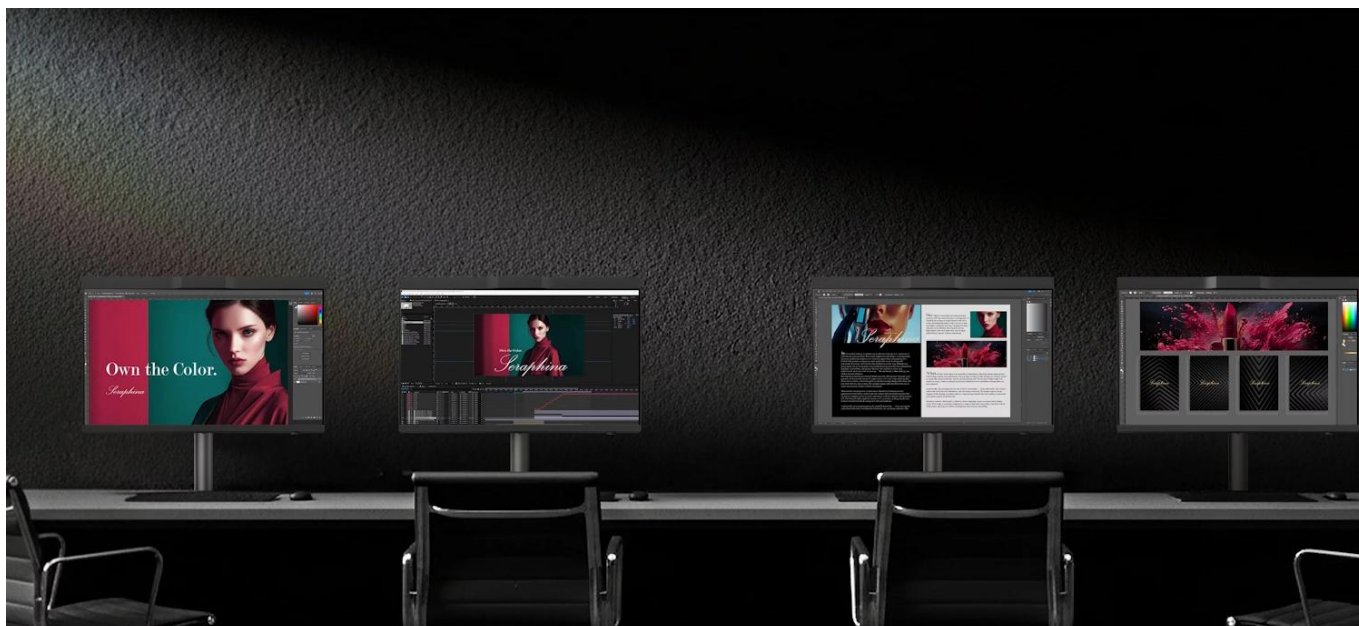

Pokročilá správa barev

Software **DMS Local** umožňuje centralizovanou správu všech monitorů v síti z jednoho počítače. Můžete synchronizovat nastavení barev napříč týmem a plánovat automatické kalibrace po pracovní době. Software **Display Pilot 2** poskytuje funkce jako ICCsync a rozdělení plochy pro zjednodušení pracovního postupu.

Konektivita a příslušenství

Monitor nabízí **2x HDMI 2.0**, **1x DisplayPort 1.4**, **USB-C s DisplayPort Alt Mode**, **port RJ-45** pro síťovou správu a **USB hub** s 2x USB porty (nabíjení 4,5 W) a 1x USB-C portem. Dodávaný ovladač **Hotkey Puck G3** umožňuje rychlé přepínání mezi barevnými režimy a vstupy.

Ekologické zpracování

Těleso monitoru je z **85 % vyrobeno z recyklovaných materiálů PCR** (Post-Consumer Recycled) a obal je plně recyklovatelný. Funkce automatického vypnutí po 10, 20 nebo 30 minutách nečinnosti šetří energii. Monitor má certifikaci **Energy Star**.

Obsah balení

Monitor, magnetická stínící clona (na šířku), ovladač Hotkey Puck G3, kabel DisplayPort 1.4, kabel USB 3.0, kabel USB-C, čisticí hadřík, stručná příručka, záruční list, zpráva o kalibraci, bezpečnostní pokyny.

Bezdrátový ovladač Hotkey Puck

Bezdrátový ovladač **Hotkey Puck** umožňuje díky synchronizaci se softwarem a třem nastavitelným tlačítkům okamžitý přístup ke klíčovým funkcím monitoru, jako je **jas**, **barevné režimy** nebo **přepínání vstupů**, čímž eliminuje potřebu zdlouhavého procházení menu.

Instruktažní video:

[Youtube - Hotkey Puck](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27"

Typ panelu: IPS s LED podsvícením

Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K)

Jas: 400 nitů

Kontrast: 1000 : 1

Doba odezvy: 5 ms (GtG)

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Barevný gamut: 99 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 100 % Rec.709

Hloubka barev: 1,07 miliardy barev

HDR: HDR10, HLG

Pozorovací úhel: 178°/178°

Konektory: 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, 1× USB-C (96 W Power Delivery), RJ-45, 2× USB 3.2 Gen1, 1× USB-C 3.2 Gen1, 1× sluchátkový výstup

Ergonomie: výškové nastavení 115 mm, otočení 90°, natočení 15°/15°, náklon -5° až 20°

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry:

614 × 460,6–575,6 × 242,07 mm (s podstavcem)

624,5 × 463,65–576,19 × 345,94 mm (se stínítkem)

692,7 × 398,6 × 242,07 mm (na výšku)

Hmotnost: 8,8 kg (bez stínítka), 9,6 kg (se stínítkem)

Spotřeba: 33 W (normální), 200 W (max.), < 0,5 W (režim spánku)

